

Conversor de Vídeo Passivo




Converte o sinal de vídeo das câmeras de segurança para serem usadas com cabos UTP ate 600metros, sem o uso de alimentação. Com dimensões reduzidas pode ser instalado diretamente em DVRs, câmeras e micro-câmeras.

- ✓ Converte o sinal de vídeo para ser usado em cabos UTP com até 600metros;
- ✓ Pode ser usado como transmissor (ligado a câmera) ou receptor (ligado ao DVR);
- ✓ Não precisa de alimentação;
- ✓ Alta imunidade a ruídos (60dB);
- ✓ Reduz o custo de instalação, possibilitando o uso de até 4 câmeras por cabo UTP;
- ✓ Pode utilizar cabeamento de rede já lançado;
- ✓ Facilita a conexão com a câmera e o DVR, fornecido com conectores BNC ou Borne;
- ✓ Reduz problemas de mau contato nas instalações;
- ✓ Gabinete compacto, podendo ser conectado diretamente a câmera ou DVR;
- ✓ Versão com proteção para surtos extra, para instalações com alto índice de descargas atmosféricas;
- ✓ Pode ser usado com conversores ativos para até 1000m de distância;
- ✓ Baixo custo;
- ✓ Desenvolvido e fabricado no Brasil, para as necessidades de nossas instalações;
- ✓ Garantia Ilimitada *


Ligação de uma câmera a um DVR com passivos



Ligação câmera - DVR com passivo e ativo

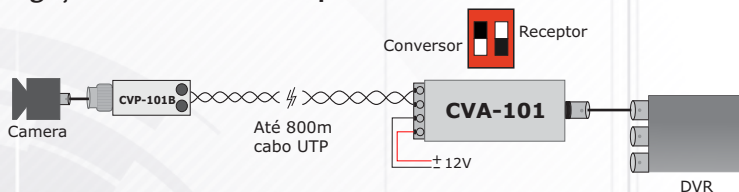


Ligação de uma micro câmera a um Monitor com passivos



Ligação câmera - DVR com passivo e ativo



Ligação de uma câmera a um DVR com passivos e derivações ativas

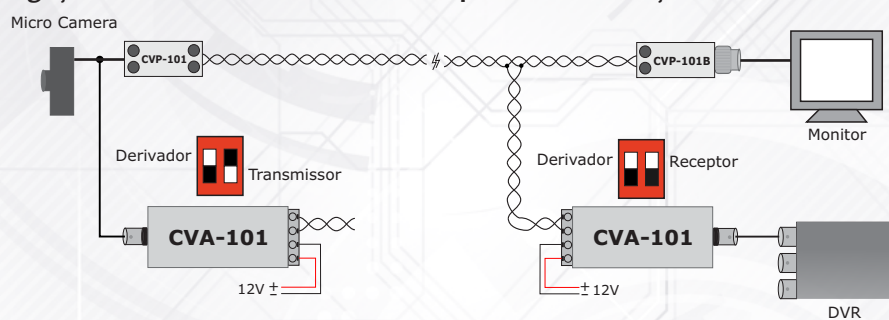

	CVP-101	CVP-101/P	CVP-101B	CVP-101B/P	CVP-201	CVP-201/P
Fotos						
Distância	Monitor: 600m / DVR ou Placa: 400m					
Distância com CVA-101	Monitor: 1200m / DVR ou Placa: 800m					
Tipo de cabo	UTP cat.5 ou superior					
Conexão	Borne-Borne		BNC - Borne		Rabicho BNC - Borne	
Proteção de surto **	-	20A	-	20A	-	20A
Imunidade a ruído	60dB					
Resposta em Frequência	0 a 8MHz					
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)					
Impedância	Coaxial: 75 Ohms / UTP: 100 Ohms					
Temperatura Armazenamento	-30°C a +70°C					
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C					
Dimensões (L x C x A)	32x14x17mm		47x14x17mm		47x14x17mm	
Peso	9g		14g		18g	

(* contra defeitos de fabricação, sem frete ** Pulso de descarga 8/20us)