


Protetor de Equipamentos de Vídeo




Protege até 4 sinais de vídeo de câmeras analógicas contra surtos e descargas elétricas de até 10.000 Ampéres. Pode ser ligado diretamente ao DVR.

- ✓ Trabalha com 3 estágios de proteção;
- ✓ Usa componentes de alta velocidade e não interfere na imagem
- ✓ Suporta correntes de até 10.000 Ampéres;
- ✓ Rearme automático após surtos ou descargas elétricas;
- ✓ Usa aterramento da rede elétrica;
- ✓ Impede o funcionamento em caso de fadiga dos componentes;
- ✓ Conexão com conectores BNC e rabicho de 50cm para conexão com DVR.

Ligação câmera - DVR com protetores de surto

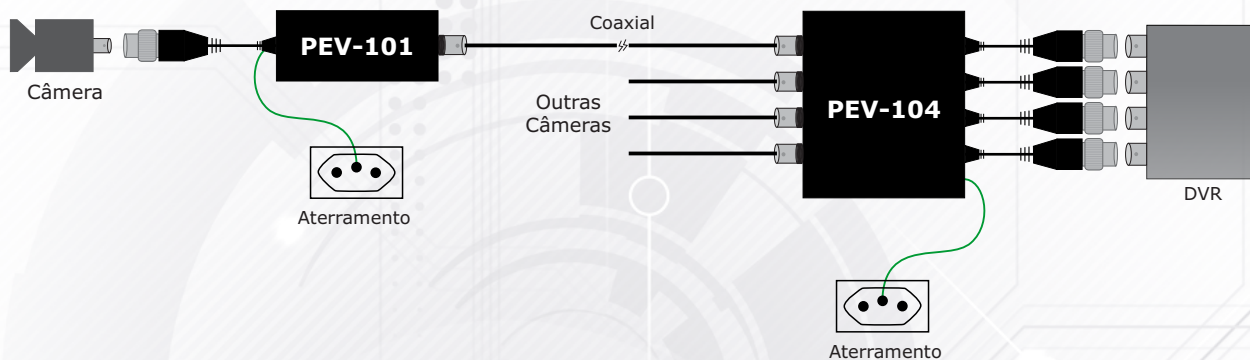

Ligação câmera - DVR com protetores de surto

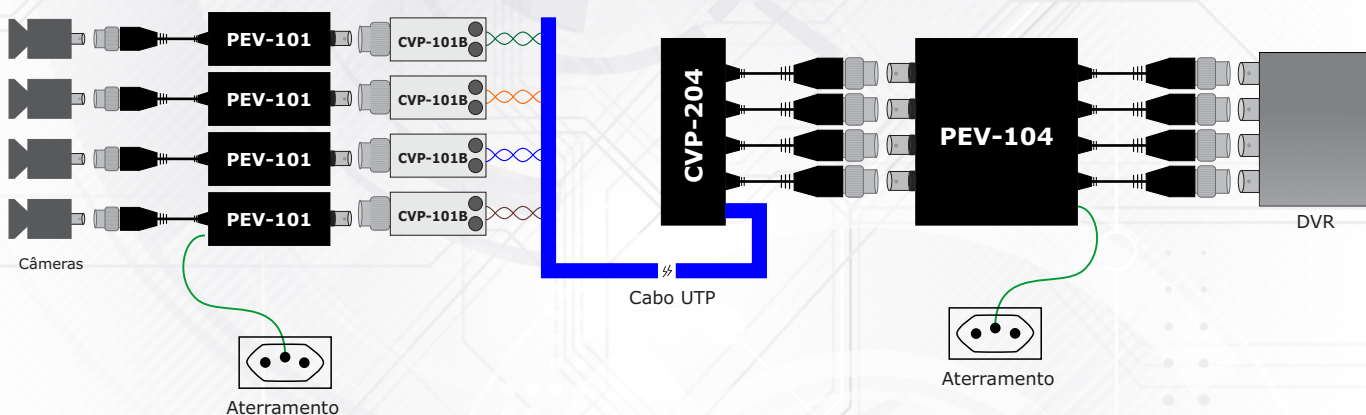

Corrente de descarga (8/20us)	4 x 10KA
Tensão limite de saída	< 20V
Perda de inserção	< 0,5dB
Banda de operação	10MHz
Tempo de reação	< 1ns
Temperatura de Armazenamento	-30°C a +70°C
Temperatura de Operação	-10oC a +50oC
Dimensões (LxCxA)	130 x 98 x 26mm
Peso	210g